



ING. CARLOS ANTONIO MUNGUÍA FELIX

COMISION ESTATAL DEL AGUA
13 DE NOVIEMBRE 2013

PRESENTE

POR MEDIO DE LA PRESENTE LE ENVÍO PRESUPUESTO PARA LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO SUPERFICIAL DE CONCRETO, EN LA LOCALIDAD DE ALTAR, EN EL MUNICIPIO DE ALTAR, EN EL ESTADO DE SONORA, SIN MAS POR EL MOMENTO QUEDO A SUS ORDENES.

PRESUPUESTO					
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD DE TRABAJO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
PRE-001	DEPALME DE TERRENO NATURAL EN MATERIAL "B" CON MAQUINARIA, PARA CAMINO DE ACCESO, DESPERDIANDO EL 100% DE MATERIAL; INCLUYE: CORTE DE 20 CM DE ESPESOR, DESHIERBE, CARGA DE MATERIAL A CAMION DE VOLTEO Y RETIRO DE MATERIAL ORGANICO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA REALIZACION COMPLETA DE ESTA ACTIVIDAD.	M3	1,325.00	\$19.50	\$25,837.50
PRE-002	TRAZO Y NIVELACION DE LAS TERRACERIAS PARA LA FORMACION DE LA PLATAFORMA CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MATERIAL MENOR, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	4,525.00	\$6.50	\$29,412.50
PF-004	EXCAVACION CON MEDIO MECANICO (EXCAVADORA JONH DERE 220 HP, ROTOMARTILLO HIDRAULICO Y BULDOZER D-6) PARA FORMACION DE PLATAFORMA PARA DESPLANTE DE CIMENTACION PARA LA CONSTRUCCION DE TANQUE DE CONCRETO	M2	1,075.00	\$180.00	\$193,500.00
				SUMA	\$248,750.00
				IVA	\$39,800.00
				TOTAL	\$288,550.00

SIN MÁS POR EL MOMENTO QUEDO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER ACLARACIÓN

ATENTAMENTE 

ING. CARLOS ANTONIO MUNGUÍA FELIX

Décima privada de Yañez No. 15 Col. Modelo. C.P. 83190 Hermosillo, Sonora.
Tel. 662 203 6328

SOLMMB CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
Calle Mimbres 45 Col. Residencial de Anza,
Hermosillo, Sonora. C.P.83248
R.F.C. SCO110117P24 Tel. (662) 216-34-64



HERMOSILLO, SONORA.
14 DE NOVIEMBRE DE 2013

COMISION ESTATAL DEL AGUA

PRESENTE

POR MEDIO DE LA PRESENTE LE ENVÍO PRESUPUESTO PARA LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO SUPERFICIAL DE CONCRETO, EN LA LOCALIDAD DE ALTAR, EN EL MUNICIPIO DE ALTAR, EN EL ESTADO DE SONORA, SIN MAS POR EL MOMENTO QUEDO A SUS ORDENES.

CLAVE	PRESUPUESTO CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD DE TRABAJO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
PRE-001	DEPALME DE TERRENO NATURAL EN MATERIAL "B" CON MAQUINARIA, PARA CAMINO DE ACCESO, DESPERDIANDO EL 100% DE MATERIAL; INCLUYE: CORTE DE 20 CM DE ESPESOR, DESHIERBE, CARGA DE MATERIAL A CAMION DE VOLTEO Y RETIRO DE MATERIAL ORGANICO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA REALIZACION COMPLETA DE ESTA ACTIVIDAD.	M3	1,325.00	\$22.50	\$29,812.50
PRE-002	TRAZO Y NIVELACION DE LAS TERRACERIAS PARA LA FORMACION DE LA PLATAFORMA CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MATERIAL MENOR, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	4,525.00	\$7.80	\$35,295.00
PF-004	EXCAVACION CON MEDIO MECANICO (EXCAVADORA JONH DERE 220 HP, ROTOMARTILLO HIDRAULICO Y BULDOZER D-6) PARA FORMACION DE PLATAFORMA PARA DESPLANTE DE CIMENTACION PARA LA CONSTRUCCION DE TANQUE DE CONCRETO	M2	1,075.00	\$200.00	\$215,000.00
				SUMA	\$280,107.50
				IVA	\$44,817.20
				TOTAL	\$324,924.70

SIN MÁS POR EL MOMENTO QUEDO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER ACLRACIÓN

ATENTAMENTE

ARQ. MARCELO MARTÍNEZ BOJORQUEZ

Construcciones y Premezclados Tesia S.A. de C.V.

PESQUEIRA PROLONGACION NORTE S/N TEL. 421-52-03 FAX 421-52-02
NAVOJOA, SONORA

NOVIEMBRE 13 2014

COMISION ESTATAL DEL AGUA

PRESENTE

POR MEDIO DE LA PRESENTE LE ENVÍO PRESUPUESTO PARA LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO SUPERFICIAL DE CONCRETO, EN LA LOCALIDAD DE ALTAR, EN EL MUNICIPIO DE ALTAR, EN EL ESTADO DE SONORA, SIN MAS POR EL MOMENTO QUEDO A SUS ORDENES.

CLAVE	PRESUPUESTO CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD DE TRABAJO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	DEPALME DE TERRENO NATURAL EN MATERIAL "B" CON MAQUINARIA, PARA CAMINO DE ACCESO, DESPERDIANDO EL 100% DE MATERIAL; INCLUYE: CORTE DE 20 CM DE ESPESOR, DESHIERBE, CARGA DE MATERIAL A CAMION DE VOLTEO Y RETIRO DE MATERIAL ORGANICO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA REALIZACION COMPLETA DE ESTA ACTIVIDAD.	M3	1,325.00	\$22.00	\$29,150.00
PRE-002	TRAZO Y NIVELACION DE LAS TERRACERIAS PARA LA FORMACION DE LA PLATAFORMA CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MATERIAL MENOR, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	4,525.00	\$9.00	\$40,725.00
PF-004	EXCAVACION CON MEDIO MECANICO (EXCAVADORA JONH DERE 220 HP, ROTOMARTILLO HIDRAULICO Y BULDOZER D-8) PARA FORMACION DE PLATAFORMA PARA DESPLANTE DE CIMENTACION PARA LA CONSTRUCCION DE TANQUE DE CONCRETO	M2	1,075.00	\$208.00	\$223,600.00
				SUMA	\$293,475.00
				IVA	\$46,956.00
				TOTAL	\$340,431.00

SIN MÁS POR EL MOMENTO QUEDO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER ACLARACIÓN

ATENTAMENTE



ING ALEJANDRO MARTINEZ BOJORQUEZ



COMISION ES TATAL DEL AGUA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA URBANA
RESUMEN DE LA ESTIMACION



OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO SUPERFICIAL DE CONCRETO, EN LA LOCALIDAD DE ALTAR EN EL MUNICIPIO DE ALTAR, EN EL ESTADO DE SONORA

No. DE CONTRATO	CONTRATISTA	PROGRAMA DE TRABAJO:
UNICA	ING. CARLOS ANTONIO MUNGUIA FELIX	DEL 15/11/13 AL 31/12/13
ESTIMACION No.	R.F.C.:	PERIODO DE EJECUCION
5	MUFC-561023-41A	FORMULADA EL 01-ene-14
FACTURA No.		
5		

HOJA DE DETALLE	TIPO DE TRABAJO	IMPORTE	OBSERVACIONES
	TRAZO, DESPALME Y EXCAVACION	248,750.00	

SUMA \$ 248,750.00

IMPORTE ESTIMADO:	\$ 248,750.00
16% DE I.V.A.	\$ 39,800.00
SUBTOTAL:	\$ 288,550.00
RETENCIONES:	
0.5% INSPECCION Y VIGILANCIA	\$ 0.00
0.2% I.C.I.C.	\$ 0.00
AMORTIZACION ANTICIPO	
ALCANCE LIQUIDO:	\$ 288,550.00

ELABORO CONTRATISTA	APROBO	AUTORIZO
REPRESENTANTE	DIRECTOR DE SUPERVISION Y CONSTRUCCION DE OBRAS	DIRECTOR GRAL. DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA URBANA
ING. CARLOS ANTONIO MUNGUIA FELIX	ING. GUILLERMO MARTINEZ N.	ING. L. HERMAN VALENZUELA S.



COMISION ESTATAL DEL AGUA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA URBANA
HOJA DE CONTROL DE ESTIMACIONES



OBRA: OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO SUPERFICIAL DE CONCRETO, EN LA LOCALIDAD DE ALTAR EN EL MUNICIPIO DE ALTAR, EN EL ESTADO DE SONORA	
No. DE CONTRATO	CONTRATISTA: ING. CARLOS ANTONIO MUNGUJA FELIX
CONCEPTO (Estimación Normal, Adicional, Imprevista, Escalatoria)	R.F.C.: MJFC-661023-41A
ORDEN DE SERVICIO	ESTIM. No. UNICA 5 FACTURA No. 5 PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 15/11/13 AL 31/12/13
	FORMULADA EL: 01/01/2014

FECHA	IMPORTE TOTAL	ASIGNACIÓN INICIAL	ANTICIPO	FECHAS		% DE AVANCE		PROGRAMA
				INICIO	TERMIN.	FISICO	FINANCIERO	
00/01/1900	\$288,550.00	\$0.00	\$0.00	15-nov-13	31-dic-13	100.00%	100.00%	RECURSOS PROPIOS


ESTADO DE CUENTA DEL ANTICIPO		PERCEPCIONES:	ESTIMACIÓN
AMORTIZACIÓN ACTUAL DEL ANTICIPO	\$0.00	IMPORTE ESTA ESTIMACIÓN	\$248,750.00
ESTA ESTIMACIÓN	\$0.00	16% DE I.V.A.	\$39,800.00
TOTAL AMORTIZADO	\$0.00	TOTAL	\$288,550.00
ANTICIPO OTORGADO	\$0.00	DEDUCCIONES:	ACUMULADO ANTERIOR
SALDO POR AMOTIZAR	\$0.00	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	\$0.00
		0.5% INSPECCIÓN Y VIGILANCIA	\$0.00
		0.2% I.C.I.C.	\$0.00
		TOTAL DEDUCCIONES	\$0.00
		NETO A RECIBIR:	\$288,550.00
		SALDO:	\$0.00

ELABORO CONTRATISTA	APROBO	AUTORIZO
REPRESENTANTE: ING. CARLOS ANTONIO MUNGUJA FELIX	DIRECTOR DE SUPERVISION Y CONSTRUCCION DE OBRAS ING. GUILLERMO MARTINEZ N.	DIRECTOR GRAL. DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA URBANA ING. L. HERMA VALENZUELA S.

GENERADOR DE OBRA

No. CONTRATO: ORDEN DE SERVICIO	ESTIMACIÓN No: UNICA			
OBRA: OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO SUPERFICIAL DE CONCRETO, EN LA LOCALIDAD DE ALTAR EN EL MUNICIPIO DE ALTAR, EN EL ESTADO DE SONORA.	PERIODO DE LA ESTIMACIÓN: DEL 15/11/13 AL 31/12/13			
	FECHA DE ESTIMACIÓN: 01-ene-14			
PARTIDA: CAMINO DE ACCESO	UNIDAD DE MEDIDA: M2			
SUBPARTIDA: PRELIMINARES				
CLAVE	CONCEPTO	DIST.	ANCHO	TOTAL
PRE-002	TRAZO Y NIVELACION DE LAS TERRACERIAS PARA LA FORMACION DE LAS PLATAFORMAS, CON EQUIPO TOPOGRAFICO; INCLUYE: MATERIAL MENOR, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO	35.000	25.000	875.00
		177.660	6.250	1.110.40
		259.000	9.400	2.434.60
		15.000	7.000	105.00
	TOTAL			4.525.00


CROQUIS:

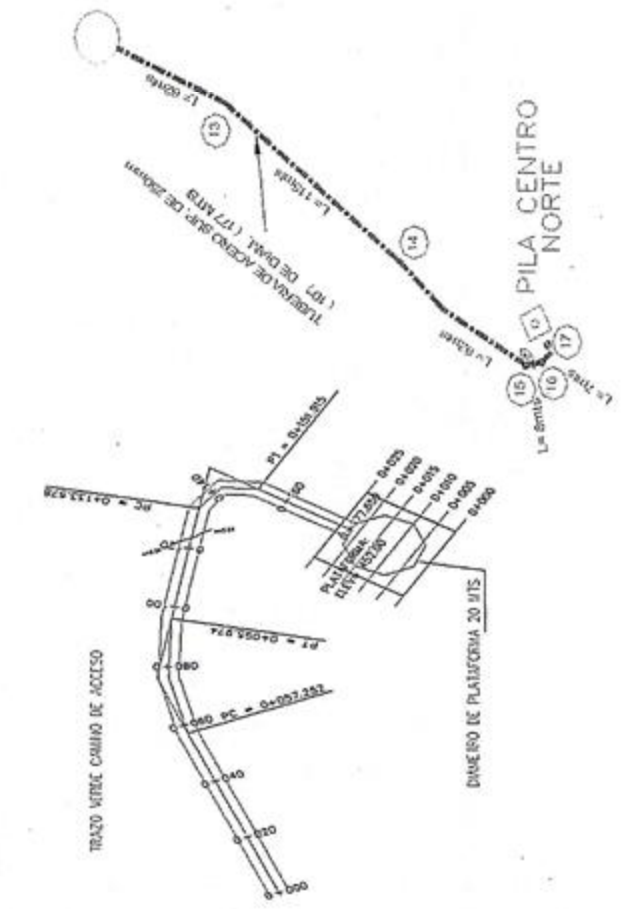

GENERADOR DE OBRA

No. CONTRATO: ORDEN DE SERVICIO OBRA: OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO SUPERFICIAL DE CONCRETO, EN LA LOCALIDAD DE ALTAR EN EL MUNICIPIO DE ALTAR, EN EL ESTADO DE SONORA.	ESTIMACIÓN No: UNICA PERIODO DE LA ESTIMACIÓN: DEL 15/11/13 AL 31/12/13 FECHA DE ESTIMACIÓN: 01-ene-14																
PARTIDA: TANQUE DE ALMACENAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA: MZ																
SUBPARTIDA: PLATAFORMA TANQUE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">AREA</th> <th style="width: 10%;">LARGO</th> <th style="width: 10%;">ANCHO</th> <th style="width: 10%;">TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>35.00</td> <td>25.00</td> <td>875.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>48.05</td> <td>6.25</td> <td>300.53</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">TOTAL</td> <td>1,175.53</td> </tr> </tbody> </table>	AREA	LARGO	ANCHO	TOTAL		35.00	25.00	875.00		48.05	6.25	300.53	TOTAL			1,175.53
AREA	LARGO	ANCHO	TOTAL														
	35.00	25.00	875.00														
	48.05	6.25	300.53														
TOTAL			1,175.53														
CLAVE PTAN-004	CONCEPTO EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS (NEUMATICOS) PARA EL DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN MATERIAL "C" EN SECO, DESPERDIJANDO EL MATERIAL. INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE Y LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION A UN LADO DE LA OBRA HASTA 10 M. DEL EJE DE LA MISMA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CUALQUIER PROFUNDIDAD, MEDIDO COMPACTO.																

CROQUIS:

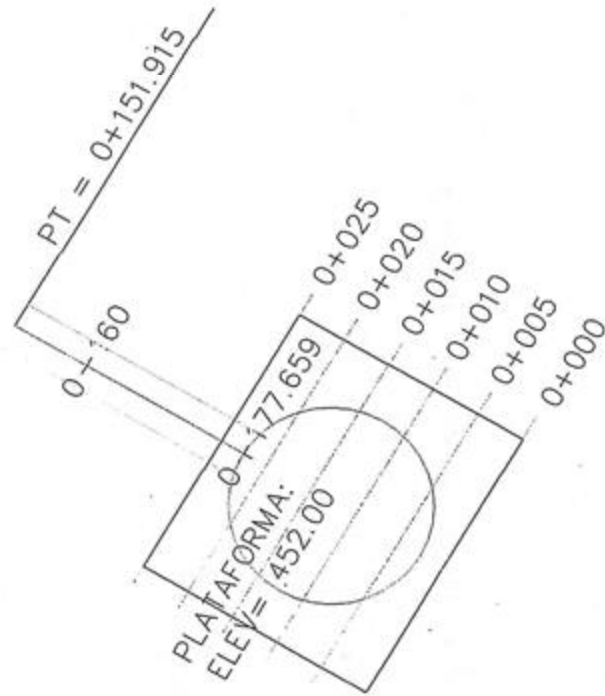

ELABORO CONTRATISTA
REPRESENTANTE

ING. CARLOS ANTONIO MUNGUJIA FELIX
CONSTRUCTOR

ING. CARLOS ANTONIO MUNGUJIA FÉLIX

ELABORO CONTRATISTA
RESIDENTE DE OBRA

ING. CARLOS ANTONIO MUNGUJIA FELIX
CONSTRUCTOR

ING. CARLOS ANTONIO MUNGUJIA FÉLIX

APROBO
DIRECTOR DE SUPERVISIÓN Y
CONSTRUCCIÓN DE OBRA.

ING. GUILLERMO MARTINEZ NIEBLAS

ACTA DE SITIO

OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO SUPERFICIAL DE CONCRETO, EN LA LOCALIDAD DE ALTAR, EN EL MUNICIPIO DE ALTAR, EN EL ESTADO DE SONORA.

ACTA QUE SE LEVANTA PARA HACER CONSTAR LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA: "OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO SUPERFICIAL DE CONCRETO, EN LA LOCALIDAD DE ALTAR, EN EL MUNICIPIO DE ALTAR, EN EL ESTADO DE SONORA" BAJO LA ORDEN DE SERVICIO DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2013.

UNA VEZ REUNIDOS EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS Y VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO DE INSPECCIÓN FISICA POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE ADVIERTE QUE LA MISMA SE ENCUENTRA TERMINADA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE FIRMA DE CONFORMIDAD LA PRESENTE ACTA EN LA LOCALIDAD DE ALTAR, MUNICIPIO DE ALTAR EN EL ESTADO DE SONORA, EL DIA 25 DE AGOSTO 2014.

POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA

**EL DIRECTOR DE SUPERVISION Y
CONSTRUCCION DE OBRAS DE LA DGIHU**



ING. GUILLERMO MARTINEZ NIEBLAS

POR LA CONTRATISTA



**ING. CARLOS ANTONIO MUNGUIA FELIX
REPRESENTANTE LEGAL**



Hermosillo, Sonora a 05 de Diciembre del 2014.

CIRCULAR

PERSONAL DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRATIVO DE LA CEA.


En relación a observación número 07 del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de la Comisión Estatal del Agua, del período de Julio a Septiembre del 2014, como a continuación se detalla:


"7.- En la cuenta contable 42401 denominada Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios, se registró en póliza de diario No. 35 del 03 de septiembre 2014, pago realizado al Ing. Carlos Antonio Munguía Félix (constructor) por un importe de \$288,550 (Importe incluyendo IVA), por concepto de obras complementarias a la construcción de tanque de almacenamiento superficial en Altar, observando que no anexan dentro de la comprobación soporte del pago, oficio de solicitud de apoyo de la autoridad respectiva o documentación que justifique el apoyo otorgado, así como evidencia de los trabajos realizados."

Por lo anterior se le instruye para se revise y resguarde en las pólizas contables la documentación comprobatoria relativa al gasto.

Sin más por el momento, me despido.

ATENTAMENTE


LIC. MANUEL GPE. RUIZ CASTELO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

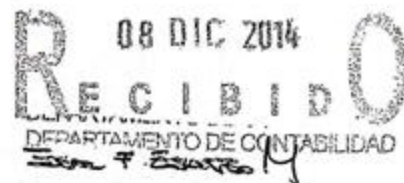

C.C.P. Expediente



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

Ocampo No. 49 ENTRE JOSÉ MARÍA AVILA Y MICHEL | TELÉFONOS: +52 (662) 212-0449 Y 213-1005
HERMOSILLO, SONORA, MÉXICO | www.ceasonora.gob.mx



SONORA
★ ★ ★ ★ ★
2014 | ALISTERDAD, TRANSPARENCIA
Y BIEN GOBIERNO

ING. CARLOS ANTONIO MUNGUÍA FÉLIX

COMISION ESTATAL DEL AGUA

13 DE NOVIEMBRE 2013

PRESENTE

POR MEDIO DE LA PRESENTE LE ENVÍO PRESUPUESTO PARA LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO SUPERFICIAL DE CONCRETO, EN LA LOCALIDAD DE ALTAR, EN EL MUNICIPIO DE ALTAR, EN EL ESTADO DE SONORA, SIN MAS POR EL MOMENTO QUEDO A SUS ORDENES.

PRESUPUESTO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD DE TRABAJO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
PRE-001	DEPALME DE TERRENO NATURAL EN MATERIAL "B" CON MAQUINARIA, PARA CAMINO DE ACCESO, DESPERDIANDO EL 100% DE MATERIAL; INCLUYE: CORTE DE 20 CM DE ESPESOR, DESHIERBE, CARGA DE MATERIAL A CAMION DE VOLTEO Y RETIRO DE MATERIAL ORGANICO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA REALIZACION COMPLETA DE ESTA ACTIVIDAD.	M3	1,325.00	\$19.50	\$25,837.50
PRE-002	TRAZO Y NIVELACION DE LAS TERRACERIAS PARA LA FORMACION DE LA PLATAFORMA CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MATERIAL MENOR, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	4,525.00	\$6.50	\$29,412.50
PF-004	EXCAVACION CON MEDIO MECANICO (EXCAVADORA JONH DERE 220 HP, ROTOMARTILLO HIDRAULICO Y BULDOZER D-6) PARA FORMACION DE PLATAFORMA PARA DESPLANTE DE CIMENTACION PARA LA CONSTRUCCION DE TANQUE DE CONCRETO	M2	1,075.00	\$180.00	\$193,500.00
SUMA					\$248,750.00
IVA					\$39,800.00
TOTAL					\$288,550.00

SIN MÁS POR EL MOMENTO QUEDO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER ACLARACIÓN

ATENTAMENTE 

ING. CARLOS ANTONIO MUNGUÍA FÉLIX

Décima privada de Yañez No. 15 Col. Modelo. C.P. 83190 Hermosillo, Sonora.

Tel. 662 203 6328

SOLMMB CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
Calle Mimbres 45 Col. Residencial de Anza,
Hermosillo, Sonora. C.P.83248
R.F.C. SCO110117P24 Tel. (662) 216-34-64



HERMOSILLO, SONORA.
14 DE NOVIEMBRE DE 2013

COMISION ESTATAL DEL AGUA

PRESENTE

POR MEDIO DE LA PRESENTE LE ENVÍO PRESUPUESTO PARA LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO SUPERFICIAL DE CONCRETO, EN LA LOCALIDAD DE ALTAR, EN EL MUNICIPIO DE ALTAR, EN EL ESTADO DE SONORA, SIN MAS POR EL MOMENTO QUEDO A SUS ORDENES.

CLAVE	PRESUPUESTO CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD DE TRABAJO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
PRE-001	DEPALME DE TERRENO NATURAL EN MATERIAL "B" CON MAQUINARIA, PARA CAMINO DE ACCESO, DESPERDIANDO EL 100% DE MATERIAL; INCLUYE: CORTE DE 20 CM DE ESPESOR, DESHIERBE, CARGA DE MATERIAL A CAMION DE VOLTEO Y RETIRO DE MATERIAL ORGANICO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA REALIZACION COMPLETA DE ESTA ACTIVIDAD.	M3	1,325.00	\$22.50	\$29,812.50
PRE-002	TRAZO Y NIVELACION DE LAS TERRACERIAS PARA LA FORMACION DE LA PLATAFORMA CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MATERIAL MENOR, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	4,525.00	\$7.80	\$35,295.00
PF-004	EXCAVACION CON MEDIO MECANICO (EXCAVADORA JONH DERE 220 HP, ROTOMARTILLO HIDRAULICO Y BULDOZER D-6) PARA FORMACION DE PLATAFORMA PARA DESPLANTE DE CIMENTACION PARA LA CONSTRUCCION DE TANQUE DE CONCRETO	M2	1,075.00	\$200.00	\$215,000.00
				SUMA	\$280,107.50
				IVA	\$44,817.20
				TOTAL	\$324,924.70

SIN MÁS POR EL MOMENTO QUEDO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER ACLRACIÓN

ATENTAMENTE


ARQ. MARCELO MARTÍNEZ BOJORQUEZ

Construcciones y Premezclados Tesia S.A. de C.V.

PESQUEIRA PROLONGACION NORTE S/N TEL. 421-52-03 FAX 421-52-02
NAVOJOA, SONORA

NOVIEMBRE 13 2014

COMISION ESTATAL DEL AGUA

PRESENTE

POR MEDIO DE LA PRESENTE LE ENVÍO PRESUPUESTO PARA LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO SUPERFICIAL DE CONCRETO, EN LA LOCALIDAD DE ALTAR, EN EL MUNICIPIO DE ALTAR, EN EL ESTADO DE SONORA, SIN MAS POR EL MOMENTO QUEDO A SUS ORDENES.

CLAVE	PRESUPUESTO CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD DE TRABAJO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	DEPALME DE TERRENO NATURAL EN MATERIAL "B" CON MAQUINARIA, PARA CAMINO DE ACCESO, DESPERDICIANDO EL 100% DE MATERIAL; INCLUYE: CORTE DE 20 CM DE ESPESOR, DESHIERBE, CARGA DE MATERIAL A CAMION DE VOLTEO Y RETIRO DE MATERIAL ORGANICO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA REALIZACION COMPLETA DE ESTA ACTIVIDAD.	M3	1,325.00	\$22.00	\$29,150.00
PRE-002	TRAZO Y NIVELACION DE LAS TERRACERIAS PARA LA FORMACION DE LA PLATAFORMA CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MATERIAL MENOR, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	4,525.00	\$9.00	\$40,725.00
PF-004	EXCAVACION CON MEDIO MECANICO (EXCAVADORA JONH DERE 220 HP, ROTOMARTILLO HIDRAULICO Y BULDOZER D-6) PARA FORMACION DE PLATAFORMA PARA DESPLANTE DE CIMENTACION PARA LA CONSTRUCCION DE TANQUE DE CONCRETO	M2	1,075.00	\$208.00	\$223,600.00
				SUMA	\$293,475.00
				IVA	\$46,956.00
				TOTAL	\$340,431.00

SIN MÁS POR EL MOMENTO QUEDO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER ACLARACIÓN

ATENTAMENTE


ING ALEJANDRO MARTINEZ BOJORQUEZ

35


Fecha de consulta	03/09/2014 11:17:18 AM	Contrato	00300306
		Nombre del Cliente	COMISION ESTATAL DEL AGUA
BBVA Bancomer - PAGO INTERBANCARIO			
Operación exitosa			
DATOS DEL FIRMANTE			
Usuario	ADMINI	Poder	100%
DATOS DE LA OPERACIÓN			
Tipo de operación	Pago Interbancario		
Descripción	OBRAS	Importe de la operación	288,550.00 MXP
Cuenta de retiro	0170120308	Cuenta de depósito	030760900003157470
Divisa de la cuenta	MXP	Divisa de la cuenta	MXP
Titular de la cuenta	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Titular de la cuenta	CARLOS ANTONIO MUNGUIA FELIX
Nombre Banco Destino	BAJO	Disponibilidad de pago	Mismo día
Fecha de creación	03/09/2014	Fecha de aplicación	03/09/2014
Motivo de pago	F/5	Referencia numérica	
Instrumento de seguridad	ASD 1803649656	Hora	11:17:16
Datos de confirmación de la transferencia			
Folio interbancario	0000042491	Clave de rastreo	002601001409030000042491
Folio de firma	0014390024	Folio único	1401201409031117160014390030
ESTADO OPERACIÓN			
Porcentaje Firmado	100%	Estado	OPERADO
DETALLE DE FIRMAS			
Acción	Usuario	Porcentaje Aportado	Fecha
CREO	ADMINI	--- %	03/09/2014
FIRMO	ADMINI	100 %	03/09/2014

BBVA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

Internet

www.bancomernetcash.com

F/5 OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA CONST. TANQUE DE ALMACENAMIENTO SUPERFICIAL EN ALTAR.

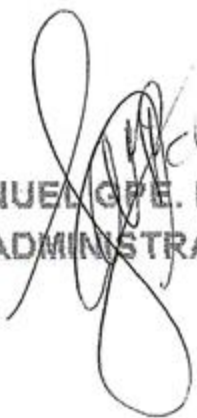

LIC. MANUEL GPE. RUIZ CASTELO
DIR. GRAL. ADMINISTRACION Y FINANZAS

FACTURA

SERIE: 5
FOLIO: 5
FECHA: 1/9/2014 15:44:20
NO. APROBACIÓN: 0
AÑO APROBACIÓN: 0



Documento Válido

CARLOS ANTONIO MUNGUÍA FELIX

MUFC56102341A AV.DECIMA PRIVADA DE YAÑEZ No. 15
MODELO,
HERMOSILLO 83190
HERMOSILLO SONORA MEXICO

Cliente: COMISION ESTATAL DEL AGUA
R.F.C.: CEA990831F18
Domicilio: OCAMPO No. 49
Teléfono:
Ciudad: HERMOSILLO

Colonia: CENTENARIO,
HERMOSILLO
Estado: SONORA

C.P.: 83260
País: MEXICO

Lugar de Expedición: AV.DECIMA PRIVADA DE YAÑEZ 15, MODELO, 83190, HERMOSILLO, HERMOSILLO, SONORA, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE TANQUE CONCRETO ALTAR SONORA	248,750.00	248,750.00

Importe con letra	
DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.	
Método de Pago	
NO IDENTIFICADO	

SUBTOTAL:	248,750.00
I.V.A.:	39,800.00
TOTAL:	288,550.00
Ret Ins Vig 1:	0.00
Ret Ins Vig 2:	0.00
PARA EFECTO DE PAGO:	288,550.00



FIRMA DE CONFORMIDAD

NCEA COMISION ESTATAL DEL AGUA
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

%LEYENDA_IMPRESION%

*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Emitido por:

CONTPAQ i.
Software empresarial fácil y completo

01 SET. 2014
PAGADO
POLIZA DE DIARIO 35



Cadena Original
1.0 0EEC11A0-F6A0-4A01-9782-F9DF458D0639 2014-09-01T15:44:35 JS2zh+rcytNXrYOS07z6cnTzv+8W+1TRDQrfIx/EVvTWAp0ULgS6kAyj+ZnF4ppl3QTKk53:Q00GOYWjyAspNhb6T7CAp2oUe g1sI9CLgW5/Oc50RMtITEo6QrDjCoIlJeA3ibLBbk0wYfFJ++qV/oSDFpEcUNwmBFTFbHPQhIk= 00001000000202864893

Sello Digital
Serie de Certificado: 00001000000304833416
JS2zh+rcytNXrYOS07z6cnTzv+8W+1TRDQrfIx/EVvTWAp0ULgS6kAyj+ZnF4ppl3QTKk53xQ00GOYWjyAspNhb6T7CAp2oUe g1sI9CLgW5/Oc50RMtITEo6QrDjCoIlJeA3ibLBbk0wYfFJ++qV/oSDFpEcUNwmBFTFbHPQhIk=

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="AV.DECIMA PRIVADA DE YAÑEZ 15 , MODELO, 83190, HERMOSILLO, HERMOSILLO, SONORA, MEXICO"
metodoDePago="NO IDENTIFICADO" tipoDeComprobante="ingreso" total="288550.00" Moneda="Peso Mexicano" TipoCambio="1.00" subTotal="248750.00"
certificado="MIIEczCCA1ugAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAzMDQ4MzMTYwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwggGKMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbn
noCertificado="00001000000304833416" formaDePago="PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION"
sello="JS2zh+reytNXrYOS07z6onTzy+8W+HTRDQrflx/EVvTWAp0ULgS6kAyy+ZnF4pp13QTKk53xQ0OGOYWjyAspNhb6T7CAp2oUeg1sI9CLgW5/Oe50KmfI"
fecha="2014-09-01T15:44:20" folio="5" version="3.2" xsi:schemaLocation="http://www.cfdi.com.mx/ContpaqiSchemas/addendas/1
http://www.cfdi.com.mx/ContpaqiSchemas/addendas/1/Compac.xsd http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
xmlns:compac="http://www.cfdi.com.mx/ContpaqiSchemas/addendas/1">
- <cfdi:Emisor nombre="CARLOS ANTONIO MUNGUIA FELIX" rfc="MUFCS6102341A">
  <cfdi:DomicilioFiscal codigoPostal="83190" pais="MEXICO" estado="SONORA" municipio="HERMOSILLO" localidad="HERMOSILLO"
  colonia="MODELO" noExterior="15" calle="AV.DECIMA PRIVADA DE YAÑEZ"/>
  <cfdi:RegimenFiscal Regimen="PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL"/>
</cfdi:Emisor>
- <cfdi:Receptor nombre="COMISION ESTATAL DEL AGUA" rfc="CEA990831F18">
  <cfdi:Domicilio codigoPostal="83260" pais="MEXICO" estado="SONORA" municipio="HERMOSILLO" localidad="HERMOSILLO"
  colonia="CENTENARIO" noExterior="49" calle="OCAMPO"/>
</cfdi:Receptor>
- <cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Concepto importe="248750.00" valorUnitario="248750.00" descripcion="OBRAS COMPLEMENTARIAS DE TANQUE CONCRETO ALTAR
  SONORA" noIdentificacion="ALTAR" unidad="No aplica" cantidad="1.00"/>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos totalImpuestosTrasladados="39800.00">
  - <cfdi:Traslados>
    <cfdi:Traslado importe="39800.00" tasa="16.00" impuesto="IVA"/>
  </cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
  <tfd:TimbreFiscalDigital version="1.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
  http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  selloSAT="ENAJdJ6AGtq6O+CJGtdyozlkDLI2W3M3paC0R2g4ar6uWjqIPfSL154BLdUhfUfnhCmUYPD2VjkZuOHHhSmDIRVqVaTILP4HsTuqotf
  noCertificadoSAT="00001000000202864883" UUID="0EEC11A0-F6A0-4A01-9782-F9DF458D0639" FechaTimbrado="2014-09-01T15:44:35"
  selloCFD="JS2zh+reytNXrYOS07z6onTzy+8W+HTRDQrflx/EVvTWAp0ULgS6kAyy+ZnF4pp13QTKk53xQ0OGOYWjyAspNhb6T7CAp2oUeg1sI9C
  xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```




Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen Verificar CFDI



RFC del Emisor	Nombre o Razón Social del Emisor	RFC del Receptor	Nombre o Razón Social del Receptor
MUFC56102341A	CARLOS ANTONIO MUNGUÍA FELIX	CEA990831F18	COMISION ESTATAL DEL AGUA
Folio Fiscal	Fecha de Expedición	Fecha Certificación SAT	PAC que Certificó
0EEC11A0-F6A0-4A01-9782-F9DF458D0639	2014-09-01T15:44:20	2014-09-01T15:44:35	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del Comprobante	Estado CFDI	
\$288,550.00	ingreso	Vigente	

Imprimir

COMISION ESTATAL DEL AGUA

OBSERVACION NUMERO 5

INFORME DE OBSERVACIONES

ENERO-SEPTIEMBRE 2014



Hermosillo, Sonora a 05 de Diciembre del 2014.

CIRCULAR

COORDINADOR DE NOMINA DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA

En relación a observación número 08 del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de la Comisión Estatal del Agua, del período de Julio a Septiembre del 2014, como a continuación se detalla:

"8.- En el rubro de Recursos Humanos, al efectuar una revisión de los registros de asistencia del personal de los meses de agosto y septiembre de 2014, se observa lo siguiente:" (se anexa copia)

Por lo anterior se le instruye para se revise en tiempo y forma las incidencias del personal y se analice cada caso en particular.

Sin más por el momento, me despido.

ATENTAMENTE


LIC. MANUEL G. RUIZ CASTELO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



C.C.P. Expediente



COMISION ESTATAL DEL AGUA

Ocampo No. 49 ENTRE JOSÉ MARÍA AVILA Y MICHEL | TELÉFONOS: +52 (662) 212-0449 Y 213-1005
HERMOSILLO, SONORA, MÉXICO | www.ceasonora.gob.mx



SONORA
AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA
Y BIEN GOBIERNO



SECRETARIA DE LA
CONTRALORIA GENERAL
RECIBIDO
16 ENE. 2015
Enka 3:08pm
ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO
ADMINISTRATIVO DE LA CEA Y EL FOSSI

Hermosillo, Sonora, 16 de Enero de 2015.

RECIBIDO
COMISION ESTATAL DEL AGUA
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
16 ENE 2015
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
HIDROAGRICOLA

MEMORANDUM

DIRECTORES GENERALES DE AREA:

Se le informa que a partir del presente, llevará un minutario de su personal durante su jornada de trabajo mismo que justifique y autorice el lapso de ausencia; éste deberá contener FECHA, NOMBRE, LUGAR, ASUNTO, TIEMPO APROXIMADO Y AUTORIZACION DE JEFE INMEDIATO Y DIRECTOR GENERAL, de tal forma que se establezca un control de salidas de su personal durante su horario normal de labores; mismo que será revisado por las diferentes instancias que auditan esta Comisión.

COMISION ESTATAL DEL AGUA
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
16 ENE 2015
DIRECCION DE CONTROL Y DESARROLLO
Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

12:45pm

[Handwritten signature]
COMISION ESTATAL DEL AGUA

ATENTAMENTE

RECIBIDO
COMISION ESTATAL DEL AGUA
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
DIRECCION DE LA UNIDAD JURIDICA

DIRECCION COSTOS
CONCURSOS Y CONTRATOS

LIC. MANUEL GPE. RUIZ CATELO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS

12:37pm

Exce 7 Escoria Contabilos

[Handwritten signature]
Servicios Generales



SAGARHPA





LIC. RENE FRANCISCO LUNA SUGICH

ATENAMENTE
Encargado del despacho de Vocalía Ejecutiva
de la Comisión Estatal del Agua

Debido a la responsabilidad y cargas de trabajo que conlleva vocalía ejecutiva de Comisión Estatal del Agua, de apoyar al Fondo de Operación de Obras Sonora SI.
Le comunico que la **C. ANA MARTINA MONGE ESCARCEGA** ajusta su horario según las necesidades por lo tanto le solicito sea exenta del proceso de checado en los horarios establecidos que refieren a su puesto a partir del 17 de Junio del 2014.
Sin otro particular por el momento, quedo de usted.

LIC. MANUEL GPE. RUIZ CASTELO
Director general de administración y finanzas
Presente.-

Hermosillo, Sonora, a 17 de Junio de 2014.
"2014: Año de la Salud Masculina"

